


# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO COMPENDADOR PARA HERRAMIENTAS

## MONTAJE DEL CARRETE


1a

Monte el carrete para asegurar la estructura directamente encima del trabajo.



1b


NOTA: Ignore este paso si el carrete ya está montado para el Torq-Arm o otro equipo.



## UNIÓN DE LA HERRAMIENTA

2a

Suba la herramienta y únala al gancho en el extremo del cable.

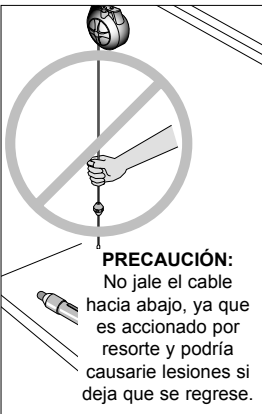

2b

Asegúrese que la herramienta esté bien enganchada al cable. No deje caer la herramienta. La herramienta puede ser más pesada que la carga que el resorte puede levantar antes de que se ajuste.



## AJUSTE DE LA ALTURA DE LA HERRAMIENTA


3a

Determine la altura ideal para la herramienta cuando no se esté usando.



3b


Deslice el tope de bola hacia arriba o hacia abajo del cable para sostener la herramienta a la altura determinada.

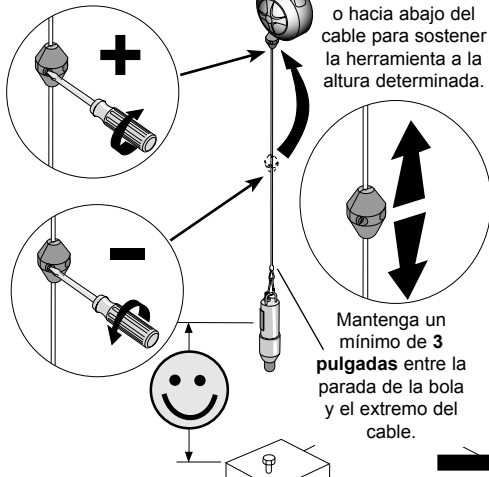

## AUMENTO DE LEVANTAMIENTO

4


Para **AUMENTAR** la tensión del resorte, gire la "perilla de palma" en sentido de las manecillas del reloj hasta que la herramienta levante el tope de bola.

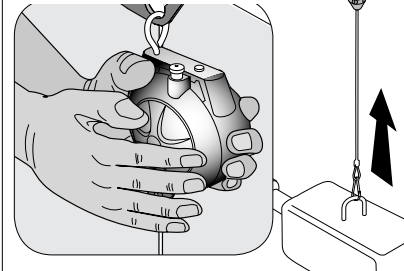

## DISMINUCIÓN DEL LEVANTAMIENTO

5

Para **DISMINUIR** la tensión del resorte, oprima varias veces el botón que está en la parte superior del carrete.

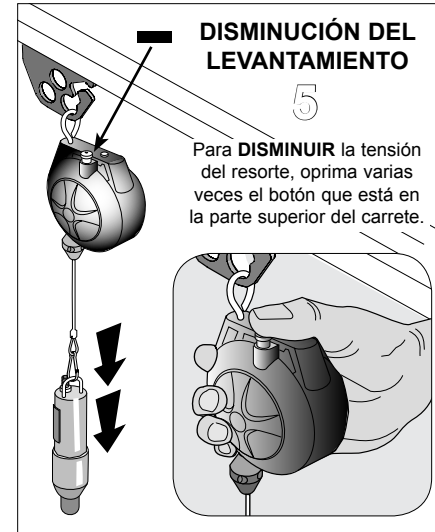

## AJUSTE DE ARRASTRE

6

El **FRENO DE ARRASTRE** aumenta la fricción hacia la bobina y le permite afinar el accrete. Aumente o disminuya la fricción girando el tornillo que está en la parte trasera del carrete.

AUMENTO DE ARRASTRE


DISMINUYA DE ARRASTRE



## PRIMERO LA SEGURIDAD

7

Se recomienda instalar un cable de seguridad al soporte secundario en el muy poco probable caso de que el primer punto de montaje falle.

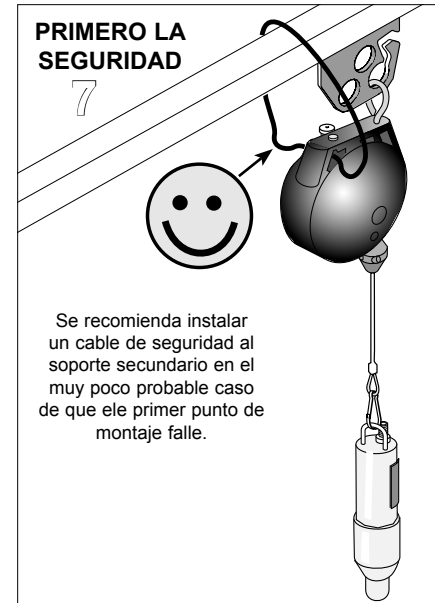

## MANTENIMIENTO:

Inspeccione periódicamente el cable y el gancho para verificar que no estén desgastados o flojos. Reemplace la unidad si es necesario. No lubrique, el carrete de balancé está lubricado de manera permanente.



## PRECAUCIÓN:

No trate de quitar el resorte de su caja, ya que esto podría causar daños o lesiones personales.



Workplace Solutions

P.O. Box 26 · 600 South Clark St.  
Mayville, WI 53050  
Teléfono: 920-387-4120  
Fax: 920-387-4189  
www.hubbell-gleason.com